




ENERGY *ultra*

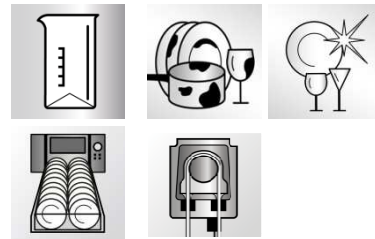

Υψηλής απόδοσης συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Ιδανικό σε σκληρά νερά

Σύνθεση:

Το Pulsar ENERGY *ultra* περιέχει: 15-30% Tetrasodiumethylendiaminetetraacetat, <5% Phosphonates.
pH-value: ~ 13,5

Ιδιότητες:

- Άριστη απόδοση καθαρισμού ακόμα και σε σκληρά νερά
- Ισχυρό προϊόν καθαρισμού για τα πιάτα, γυαλικά, μαχαιροπήρουνα και σκεύη.
- Τέλεια αφαίρεση λιπαρών ρύπων.
- Ήπια δράση για τα πιάτα και το πλυντήριο.
- Συμπυκνωμένη σύνθεση για χρήση με χαμηλή δοσολογία
- Δεν αφρίζει.

Χαρακτηριστικά:

Εξαιτίας του ειδικού συνδυασμού των συστατικών του το ENERGY *ultra* καθαρίζει ήπια αλλά λεπτομερώς. Οι δεσμευτικοί παράγοντες που περιέχει μαλακώνουν το νερό και αποτρέπουν το σχηματισμό των επικαθίσεων αλάτων. Βελτιώνουν την απόδοση καθαρισμού και απομακρύνουν τα διαλυμένα μόρια ρύπων.

Περιοχή εφαρμογής:

Για όλους τους τύπους πλυντηρίων πιάτων. Κατάλληλο για όλα τα ανθεκτικά στα αλκαλικά πιατικά και μαχαιροπήρουνα. Να μην χρησιμοποιηθεί σε αλουμίνιο και ασημικά.

Εφαρμογή:

Ενδείκνυται για χρήση με αυτόματο σύστημα δοσολόγησης. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε συνδυασμό με το PULSAR BRILLANT Uni ή PULSAR BRILLANT *ultra* για ενίσχυση του στεγνωτικού.

Δόση: 1-4 g/l


Προφυλάξεις κατά τη Χρήση:

Διαβρωτικό. Περιέχει υδροξείδιο νατρίου και καλίου. R35: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. S 1/2: Κρατήστε το μακριά από παιδιά. S25: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S35: Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο. S36/37/39: Προτείνεται να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό ένδυσης, γάντια και μάσκα προστασίας προσώπου. S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Οικολογία:

Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά, καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των πρώτων υλών. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Conc: 1-4 g / L H₂O
0,1-0,4%



ECOLINE®
KANEI TH DIAFORA



tana
PROFESSIONAL