


# LONGLIFE *conductan*



## Παρκετίνη για αγωγήμα δάπεδα

### Σύνθεση:

LONGLIFE *conductan* περιέχει: κάτω απ 5% ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά. Περιέχει συντηρητικά. Πρόσθετα συστατικά: Πολυμερή, κεριά, πλαστικοποιητής, αρωματικές ουσίες και ηλεκτρολύτες  
pH: ~ 8,5

### Ιδιότητες

Η LONGLIFE *conductan* είναι μια ειδική παρκετίνη, κατάλληλη για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των αγωγήμων δαπέδων. Το προϊόν αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με επώνυμους κατασκευαστές δαπέδων, οι οποίοι συνιστούν τη χρήση του επάνω στα αγωγήμα δάπεδά τους. Η LONGLIFE *conductan* σε σωστή εφαρμογή δεν προκαλεί κανένα φαινόμενο μόνωσης και διατηρεί τη δεδομένη από το δάπεδο και τη τοποθέτηση του ηλεκτροστατική ανορθωτική αντίσταση του δαπέδου, σύμφωνα με τις μετρήσεις DIN IEC 61340-4-1 και DIN γυάλισμα με EN 1081. Η LONGLIFE *conductan* σχηματίζει ένα ανθεκτικό προστατευτικό φιλμ, το οποίο εμποδίζει την απόπλυση αγωγήμων συστατικών στοιχείων από το δάπεδο και προστατεύει πρόσθετα την επιφάνεια του δαπέδου από την γρήγορη εναπόθεση βρομιάς και από φθορά. Οι επακόλουθοι τακτικοί καθαρισμοί διευκολύνονται σημαντικά με τον τρόπο αυτό. Το εφαρμοσμένο προστατευτικό φιλμ επιδέχεται γυάλισμα με πολύστροφη περιστροφική μηχανή και μπορεί εκτός αυτού απλά και γρήγορα να συντηρηθεί σημειακά. Η LONGLIFE *conductan* είναι ανθεκτική στα μέσα απολύμανσης και επίσης εξαιρετικά κατάλληλη στους τομείς με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα υγιεινής (περί αυτού μπορούμε να σας αποστέλλουμε εάν χρειάζεται τις αντίστοιχες συστάσεις καθαρισμού για π.χ. ιατρεία, κλινικές κτλ). Το φιλμ φροντίδας εμφανίζει μια ευχάριστη, βελούδινη λάμψη.

### Τομές Εφαρμογής:

Κατάλληλο για όλα τα πατώματα φτιαγμένα από αγωγήμα υλικά , PVC & Linoleum. Ενδείκνυται για περιορισμένη χρήση σε ελαστομερή , δάπεδα κασέτας και συνθετικών ρητινών.

### Εφαρμογή:


Εφαρμογή παρκετίνης: Επαλείφεται σε λεπτή στρώση και ομοιόμορφα επάνω σε καθαρό, στεγνό δάπεδο , το οποίο έχει υποβληθεί στο βασικό καθαρισμό , με κατάλληλο προϊόν επάλειψης . Κατανάλωση ποσότητας ανά επάλειψη περ. 1,5 μέχρι 2L/100 m<sup>2</sup> . Προσέχετε την ύπαρξη επαρκούς χρόνου στεγνώματος πριν από τη δεύτερη επάλειψη.

Τακτικός καθαρισμός: Απομακρύνετε τις βρομίες με τη διαδικασία υγρού σφουγγαρίσματος με SR 13(περ. 1%). Ως καθαριστικό συντήρησης συνιστούμε το INNOMAT.

Συντήρηση: Σε ισχυρή καταπόνηση στην περιοχή των διαδρόμων κυκλοφορίας ή σε επιφάνειες παραμονής δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως η αλλοίωση της οπτικής εικόνας του φιλμ φροντίδας. Τα σημεία αυτά μπορούν να συντηρηθούν πρόσθετα με LONGLIFE *conductan* σε μια αραιώση 1:2. Το διάλυμα επαλείφεται μία φορά με τη διαδικασία υγρού σφουγγαρίσματος και στη συνέχεια αφήνεται να στεγνώσει.

Βασικός καθαρισμός: Εάν μετά από μια μεγάλη διάρκεια χρήσης οφείλει να εκτελεστεί εκ νέου βασικός καθαρισμός συνιστούμε τη χρήση των προϊόντων LINAX plus ή LINAX ή GR 10. Μετά το καλό πρόσθετο σφουγγάρισμα με νερό μπορεί το προϊόν να επαλείφθει εκ νέου επάνω στο δάπεδο αφού έχει προηγουμένως στεγνώσει εντελώς.

Ιδιαίτερες υποδείξεις: Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος, όταν υπάρχει υπερβολική υγρασία στον αέρα.

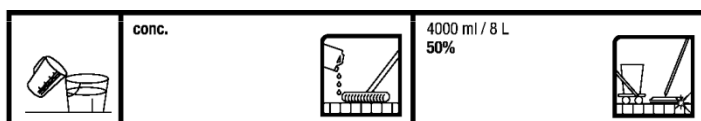

### Οικολογία:

Το προϊόν αυτό υπόκειται στη νομοθεσία περί συμβατότητας με το περιβάλλον των απορρυπαντικών και των υλικών καθαρισμού και των ισχυουσών αντίστοιχων εκτελεστικών διατάξεων για τη βιολογική διασπασιμότητα των πρώτων υλών. Αναλυτικές πληροφορίες για την συμπεριφορά του προς το περιβάλλον μπορείτε να λάβετε αφού το ζητήσετε. Πετάτε εντελώς άδεια φιάλη στη περισυλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Ευαίσθητο στο παγετό.

**ECOLINE®**  
KANEI TH DIAFORA



**Werner & Mertz**  
PROFESSIONAL